Piastrine per carpenteria
per appoggio su ali di travi UPN

Tolleranze di lavorazione, caratteristiche meccaniche e norme di collaudo secondo **UNI 6602. Categoria C.**

Square taper washers for UPN sections. Product grade C.

UNI 6598
DIN 434

Materiale **Acciaio**

Classe **100 HV**

Finitura superficiale **Come da lavorazione**

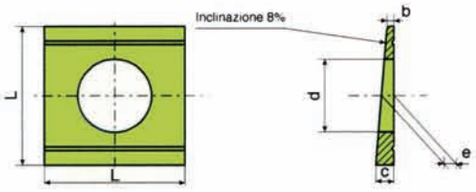

Dimensioni in mm.

Per bulloni ∅	d	L	c	b	e ≃	PER 1000 PEZZI ≃ Kg
M 8	9	22	3,8	2	3	9,57
M 10	11	22	3,8	2	3	8,85
M 12	14	30*	4,9	2,5	3,5	21,6
M 14	16	33	5,6	3	4,5	29,9
M 16	18	36*	5,9	3	4,5	36,3
M 18	20	40	6,7	3,5	5	51,4
M 20	22	44*	7	3,5	5,5	64,1
M 22	24	50*	8	4	6	96,4
M 24	26	56	8,5	4	6	127
M 27	30	59*	8,7	4	6,5	138
M 30	33	62	9	4	6,5	152

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* Dimensioni assimilabili alla DIN 434
- Si deve evitare di impiegare piastrine con dimensioni colorate

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7.85 Kg/dm³.