Ribattini a testa tonda larga

Flat round head rivets

UNI 749
DIN 674

Materiale **Acciaio a bassa resistenza**

Classe **4.8**

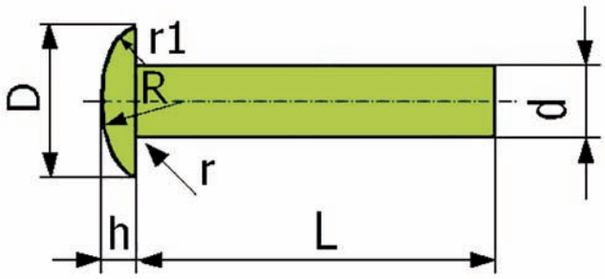

Dimensioni in mm.

d	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6
D	2	2,5	2,8	3,6	4	5,5	6	7	8	10	12
h	0,6	0,7	0,8	0,92	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6
R	1,3	1,5	1,8	3	2,6	3,5	4	4,5	5,2	6,5	7,8
r1	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	3	3,6
r	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
L=2	0,025							**PER 1000 PEZZI ≈ Kg**			
2,5	0,028	0,043	0,087								
3	0,032	0,049	0,094	0,128	0,228	0,410					
3,5	0,036	0,053	0,101	0,137	0,243	0,433					
4		0,059	0,108	0,146	0,257	0,454	0,717				
4,5		0,064	0,114	0,154	0,270	0,475	0,746				
5		0,068	0,120	0,162	0,284	0,495	0,776				
6			0,133	0,179	0,311	0,537	0,835	1,224	1,712		
7			0,147	0,197	0,340	0,581	0,898	1,308	1,822		
8			0,160	0,214	0,367	0,623	0,957	1,388	1,925	3,393	
9				0,231	0,394	0,665	1,016	1,468	2,029	3,557	
10				0,247	0,422	0,706	1,076	1,548	2,132	3,720	5,955
12					0,478	0,793	1,198	1,713	2,347	4,059	6,438
14					0,532	0,876	1,317	1,873	2,554	4,386	6,904
16					0,587	0,959	1,435	2,033	2,762	4,713	7,371
18						1,043	1,554	2,193	2,969	5,040	7,837
20							1,678	2,360	3,185	5,382	8,325
22							1,796	2,520	3,393	5,709	8,791
25							1,974	2,759	3,704	6,199	9,490
28								2,999	4,015	6,690	10,190
30									4,222	7,017	10,656
32									4,439	7,360	11,146
35										7,851	11,846
38										8,341	12,545
40										8,668	13,012
42											13,478
45											14,178
48											14,877

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni colorate

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica 7,85 Kg/dm3

FEDERICI SRL

Ribattini a testa tonda larga

Flat round head rivets

UNI 749
DIN 674

Materiale **Alluminio**

Al- Lega

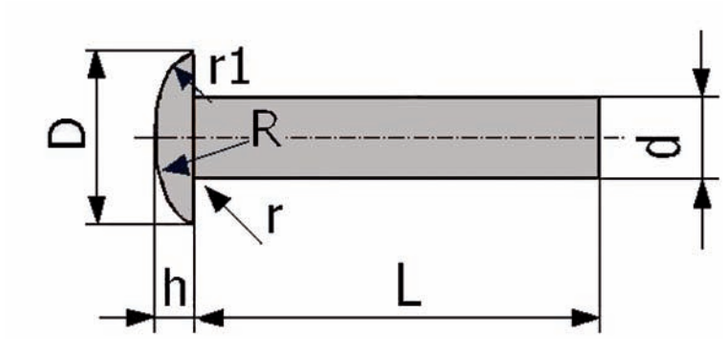

Dimensioni in mm.

d	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6
D	2	2,5	2,8	3,6	4	5,5	6	7	8	10	12
h	0,6	0,7	0,8	0,92	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6
R	1,3	1,5	1,8	3	2,6	3,5	4	4,5	5,2	6,5	7,8
r1	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	3	3,6
r	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
L=2	0,009							**PER 1000 PEZZI ≈ Kg**			
2,5	0,010	0,015	0,030								
3	0,011	0,017	0,032	0,044	0,078	0,141					
3,5	0,012	0,018	0,035	0,047	0,084	0,149					
4		0,020	0,037	0,050	0,088	0,156	0,247				
4,5		0,022	0,039	0,053	0,093	0,163	0,257				
5		0,023	0,041	0,056	0,098	0,170	0,267				
6			0,046	0,062	0,107	0,185	0,287	0,421	0,589		
7			0,051	0,068	0,117	0,200	0,309	0,450	0,627		
8			0,055	0,074	0,126	0,214	0,329	0,477	0,662	1,167	
9				0,079	0,136	0,229	0,349	0,505	0,698	1,223	
10				0,085	0,145	0,243	0,370	0,532	0,733	1,279	2,048
12					0,164	0,273	0,412	0,589	0,807	1,396	2,214
14					0,183	0,301	0,453	0,644	0,878	1,509	2,375
16					0,202	0,330	0,494	0,699	0,950	1,621	2,535
18						0,359	0,534	0,754	1,021	1,734	2,696
20							0,577	0,812	1,095	1,851	2,863
22							0,618	0,867	1,167	1,964	3,024
25							0,679	0,949	1,274	2,132	3,264
28								1,032	1,381	2,301	3,505
30									1,452	2,413	3,665
32									1,527	2,531	3,834
35										2,700	4,074
38										2,869	4,315
40										2,981	4,475
42											4,636
45											4,877
48											5,117

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica 2,7 Kg/dm^3

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni colorate

Ribattini a testa tonda larga

Flat round head rivets

UNI 749
DIN 674

Materiale **Rame**

Cu57

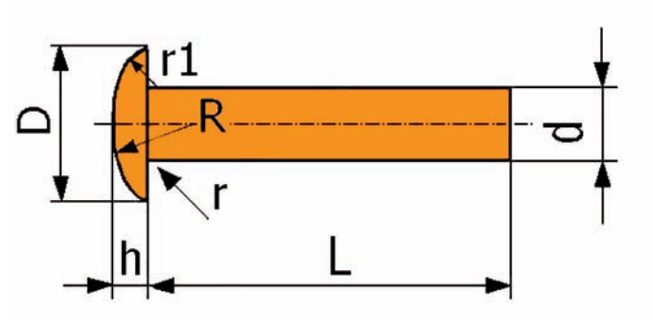

Dimensioni in mm.

d	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6
D	2	2,5	2,8	3,6	4	5,5	6	7	8	10	12
h	0,6	0,7	0,8	0,92	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6
R	1,3	1,5	1,8	3	2,6	3,5	4	4,5	5,2	6,5	7,8
r1	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	3	3,6
r	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
L=2	0,029							**PER 1000 PEZZI ≈ Kg**			
2,5	0,032	0,049	0,099								
3	0,037	0,056	0,107	0,146	0,260	0,467					
3,5	0,041	0,061	0,115	0,156	0,277	0,494					
4		0,068	0,123	0,166	0,293	0,518	0,817				
4,5		0,073	0,130	0,176	0,308	0,542	0,851				
5		0,078	0,137	0,185	0,324	0,564	0,885				
6			0,152	0,204	0,355	0,612	0,952	1,396	1,952		
7			0,168	0,225	0,388	0,662	1,024	1,491	2,077		
8			0,182	0,244	0,418	0,710	1,091	1,582	2,195	3,868	
9				0,263	0,449	0,758	1,158	1,674	2,313	4,055	
10				0,282	0,481	0,805	1,227	1,765	2,431	4,241	6,789
12					0,545	0,904	1,366	1,953	2,676	4,628	7,340
14					0,607	0,999	1,502	2,135	3,149	5,001	7,871
16					0,669	1,093	1,636	2,318	3,385	5,373	8,404
18						1,189	1,772	2,500	3,631	5,746	8,935
20							1,913	2,691	3,868	6,136	9,492
22							2,048	2,873	4,223	6,509	10,023
25							2,251	3,146	4,223	7,068	10,820
28								3,419	4,578	7,627	12,149
30									4,814	8,000	12,149
32									5,061	8,391	13,506
35										8,951	13,506
38										9,510	14,303
40										9,883	14,835
42											15,367
45											16,165
48											16,962

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni colorate

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,96 Kg/dm3

FEDERICI SRL

Ribattini a testa tonda larga

Flat round head rivets

UNI 749
DIN 674

Materiale **Ottone**

OT63

UNI 4892

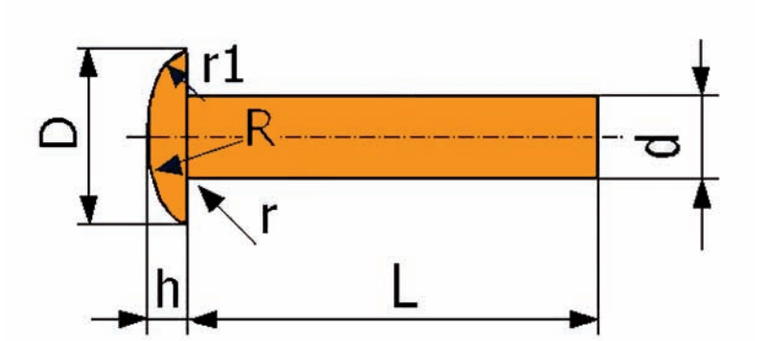

Dimensioni in mm.

d	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6
D	2	2,5	2,8	3,6	4	5,5	6	7	8	10	12
h	0,6	0,7	0,8	0,92	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6
R	1,3	1,5	1,8	3	2,6	3,5	4	4,5	5,2	6,5	7,8
r1	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	3	3,6
r	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
L=2	0,027							PER 1000 PEZZI ≈ Kg			
2,5	0,031	0,046	0,094								
3	0,035	0,053	0,102	0,139	0,247	0,444					
3,5	0,039	0,058	0,109	0,148	0,263	0,469					
4		0,064	0,117	0,158	0,278	0,492	0,776				
4,5		0,070	0,123	0,167	0,292	0,514	0,808				
5		0,074	0,130	0,175	0,308	0,536	0,840				
6			0,144	0,194	0,337	0,581	0,904	1,325	1,854		
7			0,159	0,213	0,368	0,629	0,972	1,416	1,973		
8			0,173	0,232	0,397	0,675	1,036	1,503	2,084	3,674	
9				0,250	0,427	0,720	1,100	1,590	2,197	3,852	
10				0,267	0,457	0,764	1,165	1,676	2,309	4,028	6,448
12					0,518	0,859	1,297	1,855	2,541	4,395	6,971
14					0,576	0,949	1,426	2,028	2,765	4,749	7,476
16					0,636	1,038	1,554	2,201	2,991	5,103	7,981
18						1,129	1,683	2,375	3,215	5,457	8,486
20							1,817	2,555	3,449	5,828	9,014
22							1,945	2,729	3,674	6,182	9,519
25							2,137	2,987	4,011	6,712	10,276
28								3,247	4,347	7,244	11,034
30									4,572	7,598	11,538
32									4,807	7,969	12,069
35										8,501	12,827
38										9,032	13,584
40										9,386	14,089
42											14,594
45											15,352
48											16,109

• Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni colorate

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,5 Kg/dm3

Ribattini a testa tonda larga

Flat round head rivets

UNI 749
DIN 674

Materiale Acciaio inox
Classe
A2 AISI 304

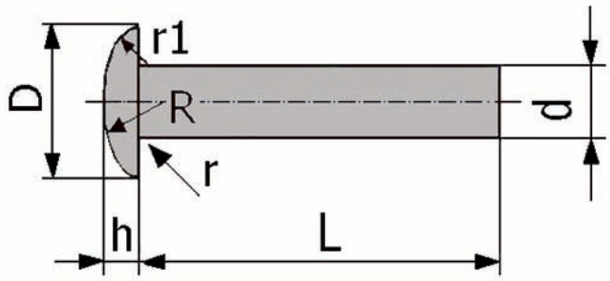

Dimensioni in mm.

d	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6
D	2	2,5	2,8	3,6	4	5,5	6	7	8	10	12
h	0,6	0,7	0,8	0,92	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6
R	1,3	1,5	1,8	3	2,6	3,5	4	4,5	5,2	6,5	7,8
r1	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	3	3,6
r	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
L=2	0,026							**PER 1000 PEZZI ≈ Kg**			
2,5	0,029	0,044	0,089								
3	0,033	0,050	0,096	0,131	0,234	0,420					
3,5	0,037	0,055	0,104	0,140	0,249	0,444					
4		0,061	0,111	0,150	0,264	0,466	0,735				
4,5		0,066	0,117	0,158	0,277	0,487	0,765				
5		0,070	0,123	0,166	0,291	0,508	0,796				
6			0,136	0,184	0,319	0,551	0,856	1,255	1,756		
7			0,151	0,202	0,349	0,596	0,921	1,341	1,868		
8			0,164	0,219	0,376	0,639	0,981	1,423	1,974	3,479	
9				0,237	0,404	0,682	1,042	1,505	2,081	3,648	
10				0,253	0,433	0,724	1,103	1,587	2,186	3,815	6,107
12					0,490	0,813	1,229	1,757	2,407	4,162	6,602
14					0,546	0,898	1,351	1,921	2,619	4,498	7,080
16					0,602	0,983	1,472	2,085	2,832	4,833	7,559
18						1,070	1,594	2,249	3,045	5,168	8,037
20							1,721	2,420	3,266	5,519	8,537
22							1,842	2,584	3,479	5,854	9,015
25							2,024	2,829	3,798	6,357	9,732
28								3,075	4,117	6,860	10,450
30									4,330	7,196	10,927
32									4,552	7,548	11,430
35										8,051	12,148
38										8,554	12,865
40										8,889	13,344
42											13,821
45											14,539
48											15,256

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni colorate

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm3

FEDERICI SRL