Rosette dentellate coniche
per viti a testa svasata 90°

Serrated countersunk lock washers.

UNI 8842-V
DIN 6798-V

Tolleranze di lavorazione e norme di collaudo secondo **DIN 522.**

Materiale **Acciaio per molle**

C 60 UNI 7064

Durezza **38 ÷ 45 HRC**

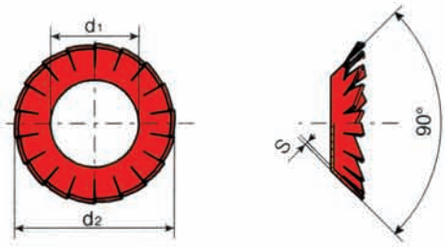

Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d 1	d 2	s	N. di denti minimo	PER 1000 PEZZI ≃ Kg
M 3	3,2	6	0,2	12	0,04
M 3,5	3,7	7	0,25	12	0,075
M 4	4,3	8	0,25	14	0,10
M 5	5,3	9,8	0,3	14	0,20
M 6	6,4	11,8	0,4	16	0,30
M 8	8,4	15,3	0,4	18	0,50
M 10	10,5	19	0,5	20	1,00
M 12	12,5	23	0,5	26	1,50
M 14	14,5	26,2	0,6	28	2,00

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

• Si deve evitare di impiegare rosette con dimensioni colorate

FEDERICI SRL