

Linguette ad incastro

Materiale **Acciaio**

C 40

Resistenza alla rottura per trazione

600 N/mm²

Finitura superficiale


Lucide oliate

Tolleranza nei fianchi **b**

h 9

Parallel
keys.

UNI 6604-A
(arrotondata)
DIN 6885-A
ISO R773

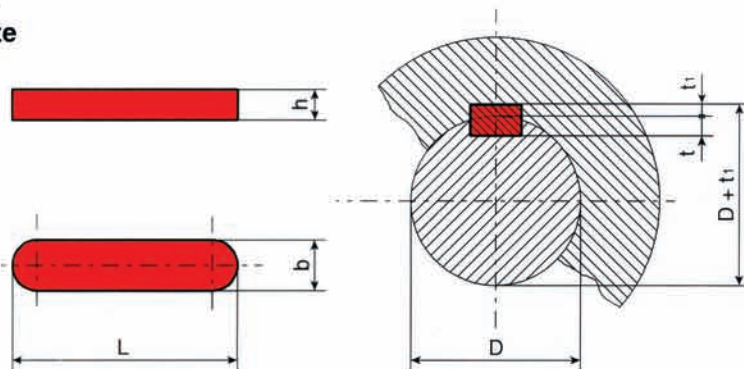

Dimensioni in mm.

b x h	4 x 4	5 x 5	6 x 6	8 x 7	10 x 8	12 x 8	14 x 9	16 x 10	18 x 11	20 x 12	22 x 14
Diametro albero D	da 10 a 12	oltre 12 a 17	oltre 17 a 22	oltre 22 a 30	oltre 30 a 38	oltre 38 a 44	oltre 44 a 50	oltre 50 a 58	oltre 58 a 65	oltre 65 a 75	oltre 75 a 85
t	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
Misure per il montaggio											
tolleranza	+0,1 0	+0,1 0	+0,1 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	0,2 0	0,2 0
t1	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4
tolleranza	+0,1 0	+0,1 0	+0,1 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0	+0,2 0

L = 10	1,26	1,95										
12	1,51	2,35										
14	1,76	2,75	3,94									
16	2,01	3,14	4,52									
18	2,26	3,53	5,09	7,93								
20	2,51	3,92	5,65	8,80								
22	2,76	4,32	6,22	9,67	13,8							
25	3,14	4,91	7,07	11,0	15,7							
28	3,52	5,50	7,91	12,3	17,6	21,1						
32	4,02	6,28	9,04	14,1	20,1	24,1						
36	4,52	7,06	10,2	15,8	22,6	27,1	35,6					
40	5,02	7,85	11,3	17,6	25,1	30,1	39,6					
45	5,65	8,83	12,7	19,8	28,3	33,9	44,5	56,5				
50		9,81	14,1	22,0	31,4	37,7	49,5	62,8	77,7			
56		11,0	15,8	24,6	35,2	42,2	55,4	70,3	87,0	106		
63			17,8	27,7	39,6	47,5	62,3	79,1	97,9	119	152	
70			19,8	30,8	44,0	52,8	69,2	88,0	109	132	169	
80				35,2	50,2	60,3	79,1	100	124	151	193	
90				39,6	56,5	67,8	89,0	113	140	170	218	
100					62,8	75,4	98,9	126	155	188	242	
110					69,1	82,9	109	138	171	207	266	
125						94,2	124	157	194	235	302	
140						106	138	176	218	264	338	

PER 1000 PEZZI ≈ Kg

Note

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Su richiesta si possono fornire rettifiche sulla quota **b** toll. **h 8**.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.