

Viti automaschianti

A testa esagonale

Filettatura metrica ISO

a passo grosso

Hexagon head thread
cutting screws for ISO
metric thread.
Product grade A


DIN 7513-A

Tolleranze di lavorazione UNI EN ISO 4759/1. Categoria A.

Materiale **Acciaio
cementato**

C15

Durezza 450 HV

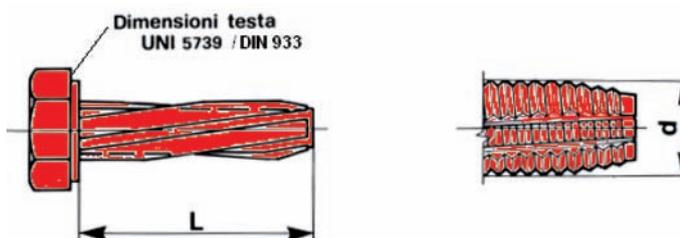

Dimensioni in mm.

Filettatura d	M3	M4	M5	M6	M8
Diametro del foro di preparazione	2,75	3,7	4,5	5,5	7,4
L = 6	0,58	1,35	PER 1000 PEZZI ≈ Kg		
8	0,68	1,5	2,43	3,83	
10	0,76	1,66	2,67	4,17	8,83
12	0,86	1,82	2,91	4,51	9,5
16	1,05	2,12	3,39	5,19	10,8
20	1,25	2,44	3,87	5,87	12,2
25	1,5	2,82	4,46	6,72	13,8
30		3,21	5,06	7,58	15,5
35		3,59	5,66	8,44	17

Note

.....

.....

.....

.....

.....

• Si deve evitare di impiegare viti con dimensioni colorate

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica 7,85 Kg/dm³