

Anelli elastici per alberi senza scanalatura


Retaining
rings.

Materiale Acciaio per molle

C 60

UNI 7064

Durezza 47 ÷ 52 HRC

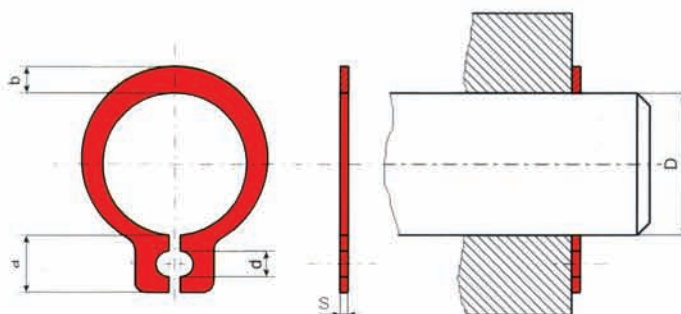

Dimensioni in mm.

Dimensioni in mm.

$\varnothing$ albero	D	s	a ≈	b ≈	d min	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
2	0,50	1,85	1,45	1	0,051	
2,5	0,60	1,90	1,50	1	0,068	
3	0,60	2	1,60	1,10	0,090	
4	0,80	2,80	1,80	1,20	0,166	
5	0,80	2,90	2,20	1,30	0,218	
6	1	3	2,50	1,40	0,361	
8	1	3,40	3	1,50	0,582	
10	1,20	3,50	3,50	1,70	0,995	
12	1,30	4,40	4,30	2	1,65	

Fissatori elastici per alberi senza scanalatura


Retaining
washers.

Materiale Acciaio per molle

C 60

UNI 7064

Durezza 47 ÷ 52 HRC

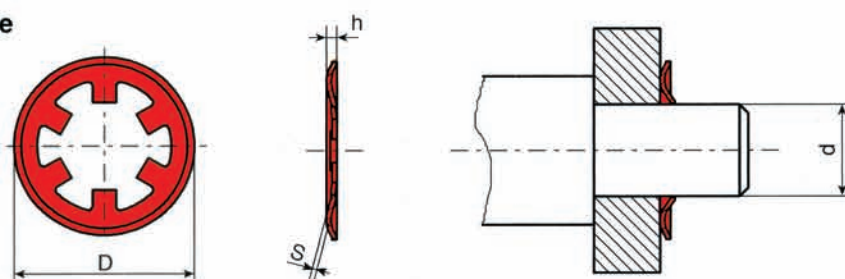

Dimensioni in mm.

Dimensioni in mm.

$\varnothing$ albero	d	D	S	h	Numero dei denti	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
2	7	0,25	0,70	3	0,054	
2,5	8,50	0,25	0,70	3	0,085	
3	9,50	0,25	0,70	4	0,107	
4	10	0,30	0,75	5	0,125	
5	11	0,30	0,75	6	0,166	
6	12,50	0,40	0,90	6	0,233	
8	15,50	0,40	0,90	8	0,370	
10	18,50	0,40	1	8	0,480	

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.