



Rivetti a strappo testa bombata a tenuta stagna

Sealed rivets.




Materiale **Alluminio**

Al - Lega

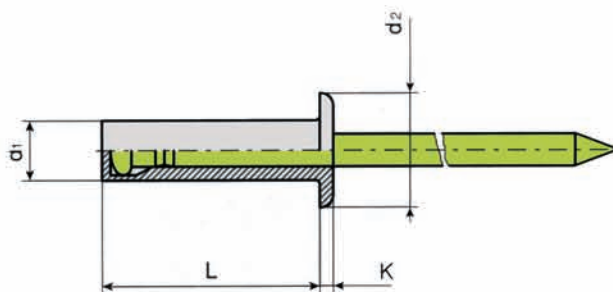

Dimensioni in mm.

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| d₁ | 3,2 | 4 | 4,8 |
|  | 3,3 | 4,1 | 4,9 |
| d₂ | 6,3 | 8 | 9,5 |
| K | 1,3 | 1,7 | 2 |
| Trazione N | 1170 | 2205 | 2940 |
| Taglio N | 980 | 1617 | 2520 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--|
| L = 7,5 | 1,10 1,5 ÷ 3 | | 1) PER 1000 PEZZI ≈ Kg. 2) SPESSORE RIVETTABILE mm. |
| 8 | — | 1,65 0,5 ÷ 3,5 | |
| 8,5 | — | — | 2,58 0,5 ÷ 3,5 |
| 9 | 1,18 3 ÷ 4,5 | — | — |
| 9,5 | — | 1,71 3,5 ÷ 5 | — |
| 10 | — | — | 2,65 3,5 ÷ 5 |
| 10,5 | 1,21 4,5 ÷ 6,5 | — | — |
| 11 | — | 1,83 5 ÷ 6,5 | — |
| 11,5 | — | — | 2,75 5 ÷ 6,5 |
| 12 | 1,23 6,5 ÷ 8 | — | — |
| 12,5 | — | 1,91 6,5 ÷ 8 | — |
| 13 | — | — | 2,85 6,5 ÷ 8 |
| 14 | — | 2,01 8 ÷ 10 | — |
| 14,5 | — | — | 2,90 8 ÷ 10 |
| 18 | — | — | 3,00 10 ÷ 12,5 |
| 22 | — | — | 3,10 12,5 ÷ 16 |

- Su richiesta e per quantitativi si possono fornire con chiodo in acciaio INOX A2 304.
- Su richiesta si possono fornire a testa svasata.
- Per misure non indicate chiedere offerta.

- Le masse sono date a titolo indicativo.