


Rosette dentellate a doppia dentatura

Materiale Acciaio per molle

C 60 UNI 7064

Durezza 38 ÷ 45 HRC

Double serrated lock washers.

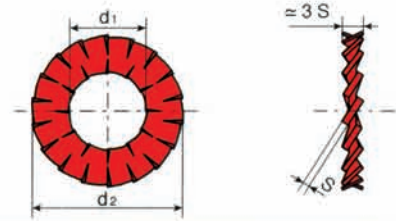

Dimensioni in mm.

Per viti Ø	d 1	d 2	S	N. di denti min.		PER 1000 PEZZI ≈ Kg
				interni	esterni	
M 3	3,2	12	0,5	7	12	0,405
M 4	4,3	15	0,7	7	14	0,855
M 4	4,3	18	0,8	8	16	1,427
M 5	5,3	18	0,8	8	16	1,367
M 5	5,5	20	1	8	16	2,175
M 6	6,5	18	0,8	8	16	1,35
M 6	6,5	20	1	8	16	2,07
M 6	6,5	22	1	8	16	2,57
M 8	8,5	22	1	9	16	2,39
M 8	8,5	26	1	9	18	3,60
M 10	10,5	26	1	11	18	3,31
M 10	10,5	30	1,2	11	18	5,48
M 12	12,5	30	1,2	11	18	5,20
M 12	12,5	32	1,2	12	20	6,20
M 14	14,5	32	1,4	12	20	6,67
M 14	14,5	35	1,4	12	20	8,36
M 16	16,5	35	1,4	13	20	7,90

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Si consiglia l'impiego di queste rosette quando il diametro del foro è sensibilmente superiore al diametro della vite e la superficie di appoggio è piana.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.