

Viti a testa bombata larga con intaglio combinato

Large pan head screws with slot and cross recess.



Materiale **Acciaio a bassa resistenza**

4.8

Classe
Resistenza alla rottura per trazione

400 N/mm²

Limite di elasticità

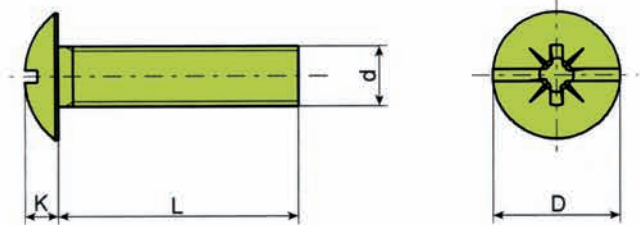
320 N/mm²

Allungamento



14%

Filettatura metrica ISO grado medio

6g UNI 5541



Dimensioni in mm.

	M 4	M 5	M 6
d			
D	8,8	10,5	14,4
K	2,5	2,8	3,5
	1,2	1,2	1,6
 Pz N°	2	2	3

L =			PER 1000 PEZZI ≈ Kg
8	1,31		
10	1,41	2,10	4,41
16	1,84	3,17	5,20
20	2,14	3,40	6,25
25	2,48	4,03	7,28
30	2,90	4,40	7,84
35	3,28	5,27	8,54
40	3,61	5,40	9,38
45	3,99	6,20	10,18
50	4,35	7,00	11,36
55	4,84	7,80	12,18
60	5,43	8,60	13,08
70		9,60	14,51
80		10,40	16,02
90			
100			

Note

.....

.....

.....

.....

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.