

Viti a viola

Tolleranze di lavorazione solo per il gambo UNI ISO 4759/1. Categoria C.

Thumb screws.
ISO metric
coarse pitch thread.
Product grade C.

passo grosso

Materiale **Acciaio
a bassa resistenza**

4.8

Classe

Resistenza alla rottura
per trazione

400 N/mm²

Limite di elasticità


320 N/mm²

Allungamento

14%

Filettatura metrica ISO grado gross.

8g UNI 5541

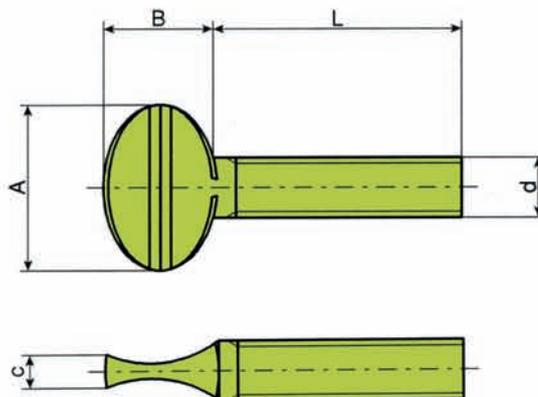

Dimensioni in mm.

d	M 4	M 5	M 6	M 8
A	11,5	14,2	18,5	22,5
B	7,7	10,8	14,0	16,0
C	2,6	3,0	4,0	4,5

L = 10	16	3,36		
12	1,76	3,60	5,52	
14	1,92	3,84	5,86	PER 1000 PEZZI ≈ Kg
16	2,08	4,08	6,20	10,58
20	2,4	4,20	6,88	12,10
25	3,20	4,80	7,74	14,00
30	4,00	5,40	8,60	15,90
35	4,8	6,00	9,46	17,80
40		6,60	10,32	19,70
45			11,18	21,60
50			12,04	23,50

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- A richiesta si possono fornire in ottone, acciaio inox A2 e A4.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.