


Viti per coperture a testa biesagonale plastificata con filettatura autofilettante e automaschiante

Bihexagonal
plastic head
self tapping
and thread
cutting screws
for roofing.



Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.
Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.
Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.

Materiale **Acciaio carbonitrurato**
C 15
Filettatura **autofilettante secondo UNI 6947 con solchi**
Rivestimento testa **Colore bianco standard o testa di moro**

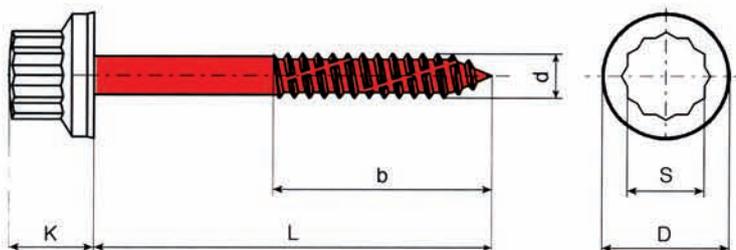

Dimensioni in mm.

d	6,3
S	11
K	12
D	19,5
b	≈ 60 mm.

PER 1000 PEZZI ≈ Kg

L = 20	6,77
25	7,36
35	8,91
50	12,72
60	13,74
80	16,07
100	19,45
120	22,86

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Per fissaggi su lamiere plastificate, e in quei casi dove è necessario rispettare maggiori esigenze di estetica ed inalterabilità nel tempo.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.