


# Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura autofilettante e automaschiante

Hexagon washer head self tapping and thread cutting screws for roofing.



Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.  
 Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.  
 Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.

Materiale **Acciaio carbonitrurato**  
**C15**  
 Filettatura **autofilettante secondo UNI 6947 con solchi**

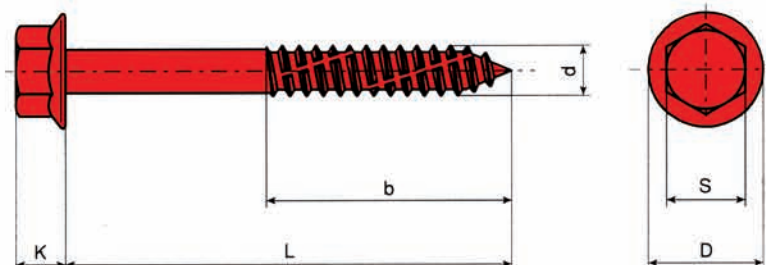

Dimensioni in mm.

d	6,3
S	10
K	6,3
D	14,60
b	≈ 60 mm.

PER 1000 PEZZI ≈ Kg

L = 20	6,77
25	7,36
35	8,91
40	10,18
50	12,72
60	13,74
65	13,91
70	14,61
80	16,07
90	18,03
100	19,45
110	21,32
120	22,86
130	24,26

## Note

.....

.....

.....

.....

.....

- Per fissaggi su lamiere, profilati leggeri e pesanti con spessori da 1,5 a 8 mm; adatte per coperture e facciate metalliche prefabbricate.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.