

# Rosette elastiche Coniche Serie extralarga

Conical spring  
washers –  
extralarge series.

UNI 8838


Tolleranze di lavorazione, caratteristiche meccaniche e norme di collaudo secondo **DIN 267/26**.

Materiale **Acciaio per molle**

**C70**

Classe

Durezza **44 ÷ 51 HRC**

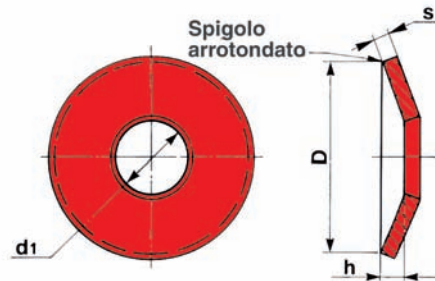

Dimensioni in mm.

Nominale d	s		d1	D	h		Carico di collaudo	Massa per 1000 pezzi Kg
	nom.	toll.			nom.	toll.		
6	1,3		6,4	24	0,65	±0.15	6700	3,93
	1,5	±0.05			0,6		8500	4,91
	1,8				0,65		11500	5,89
8	1,6	±0.05	8,4	29	0,8	±0.15	6700	7,6
	2,4	±0.08			0,65		8500	11,1
10	2,2		10,5	33	0,75	±0.15	19500	13,15
	2,7	±0.08			0,7		27000	16,14
	3				0,85		33500	17,93

## Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>