

# Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale


Hexagon socket head cap tapping screws.



Materiale **Acciaio carbonitrurato**

**C 15**

Filettatura secondo **UNI 6947**  
estremità a punta

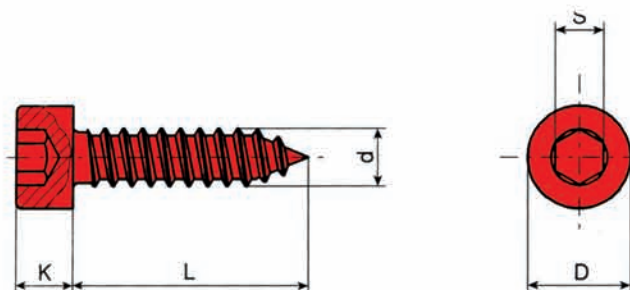

Dimensioni in mm.

d Ø filettatura	4,8	5,5	6,3
N. ISO	10	12	14
Passo filetto	1,59	1,81	1,81
D	10	10	10
K	6	6	6
S	5	5	5

L = lunghezza		PER 1000 PEZZI ≈ Kg	
mm	pollici		
13	1/2	2,83	5,27
16	5/8	3,17	5,75
19	3/4	3,86	6,34
22	7/8	3,98	6,95
25	1"	4,40	7,59
32	1"1/4	5,39	9,18
38	1"1/2	6,24	10,6
45	1"3/4	7,23	12,1
50	2"	7,94	13,2

## Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.