


Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno

Hexagon
washer head
wood screws
for roofing.



Tolleranze di lavorazione UNI ISO 4759/1. Categoria A.
Caratteristiche meccaniche UNI 7323/3.
Norme di collaudo UNI 3740/8 e 7323/3.

Materiale **Acciaio carbonitrurato**
C 15
Filettatura **per legno**

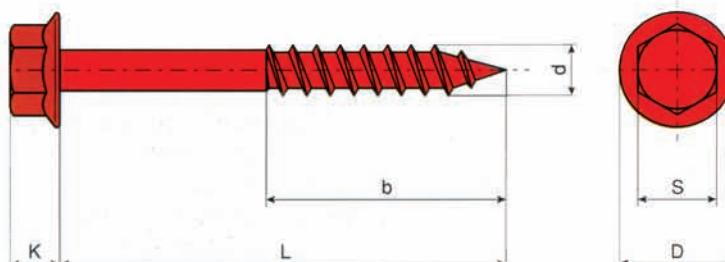

Dimensioni in mm.

d	6,5
S	10
K	6,3
D	14,60
b	≈ 60 mm.

PER 1000 PEZZI ≈ Kg

L = 50	10,93
60	12,53
70	14,10
80	15,79
90	17,50
100	19,00
120	21,50
130	23,20

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli truciolari, strutture «sandwich» legno lamiera, fiberglass, ecc.
- Le misure al di sopra della linea in grassetto hanno il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.